


# Система пневматичного керування змиванням пісуара Geberit, змивна клавіша типу 01, Round

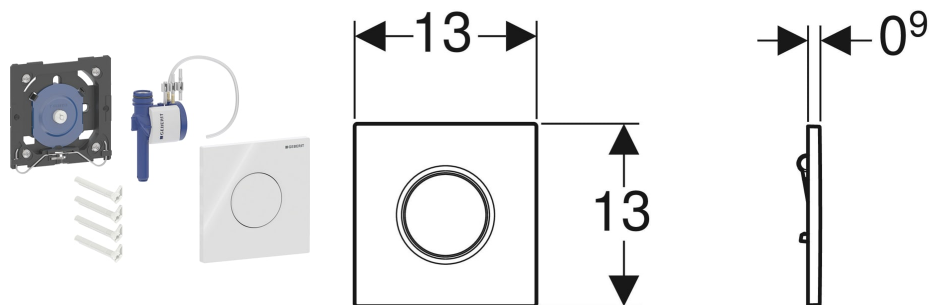

Приклад зображення

## ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для ручного керування змивом пісуарів

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Змивна клавіша з фіксатором
- Налаштування часу змиву за допомогою повітряних сопел (пневматичне)
- Незначне зусилля для активації
- Обмежений хід
- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Макс. зусилля запуску в дію (Н)	12 Н
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с

Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0.22 л/с
Діапазон регулювання тривалості змивання	4 / 8 / 12 с
Форма кнопки	круглої форми

## ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- Змивна клавіша типу 01, круглої форми
- Механізм пневматичного змиву, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Пневматичний клапан
- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал
116.011.11.5	Білий	Пластик

<i>Арт. №</i>	<i>Колір / поверхня</i>	<i>Матеріал</i>
116.011.21.5	Глянцевий хром	Пластик
116.011.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Пластик