


Система електронного керування змиванням пісуара Geberit, живлення від батарей, захисна панель типу 01, Round

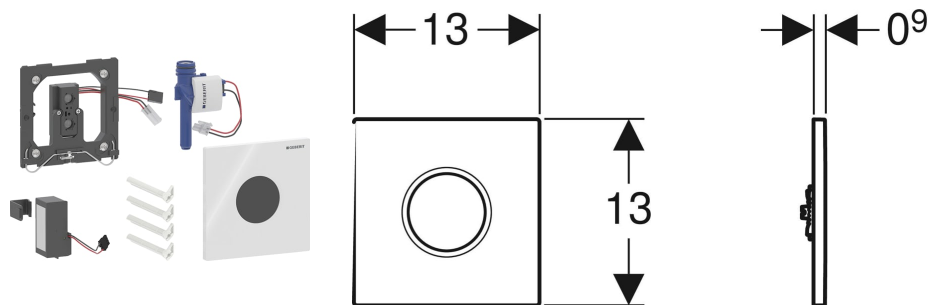

Приклад зображення

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для автоматичного керування змивом пісуарів

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Захисна панель з фіксатором
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Можливість регулювання часу змиву
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування попереднього змиву
- Живлення від батарей
- Функції можна налаштувати й перевіряти за допомогою пульта сервісного обслуговування Geberit
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість дротового з'єднання з Geberit Gateway через перетворювач GEBUS
- Можливість бездротового з'єднання з Geberit Gateway через Bluetooth®
- Сумісність із Geberit Connect
- Попередження про низький заряд батареї
- Функція закриття клапана в разі розрядження батареї

- Об'єм води для змиву може бути зменшений до 0,5 л за один змив за допомогою регульовального гвинта з монтажного комплекту
- Група арматури II відповідно до DIN 4109

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тип батареї	Щелочная (1.5 В, АА)
Термін служби акумулятора	2 рік/років
Ступінь захисту	IP45
Робоча напруга	3 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °С
Витрата води за тиску 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за тиску 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар
Відносна вологість	≤ 100 %
Розрахункова витрата води	0.23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 ч

Заводське налаштування періодичного змивання	24 ч
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання часу виявлення користувача	3–15 с
Заводське налаштування часу виявлення користувача	7 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с
Форма кнопки	круглої форми

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- Захисна панель типу 01, кругле ІЧ-вікно
- Інфрчервоний датчик, попередньо встановлений на монтажній рамці
- Електромагнітний клапан
- Відсік для батарей
- 2 лужно-марганцеві батареї типу АА 1,5 В

- Комплект кріплень

Арт. №	Колір / поверхня	Матеріал	Сложивана потужність Вт
116.031.11.5	Білий	Сплав на основі цинку	≤ 0.5
116.031.21.5	Глянцевий хром	Сплав на основі цинку	≤ 0.5
116.031.JQ.5	Матовий хром / Легко чиститься	Сплав на основі цинку	≤ 0.5